




- 高靈敏度全方位麥克風，呈現清晰自然的聲音
- ALC 處理電路，基本降噪，支援串聯
- 收音範圍 3 坪~30 坪

型號：DH-HAP200

規格

收音範圍	3 坪~30 坪
靈敏度	-30dB
頻率	20Hz~20kHz
定向特性	全方位
訊號雜訊比	80dB(1m 40dB sound source SPL) · 50dB(10m 45dB sound source SPL) · 1kHz at 1Pa
動態範圍	104dB(1kHz at Max dB SPL)
最大可持續的聲壓	120dB SPL (1kHz · THD1%)
輸出阻抗	600Ω
輸出信號幅度	2.5Vpp/-25dB
麥克風	駐級體電容式麥克風
工作電壓	DC12V (9~18V)
工作電流	50mA
工作溫度	-25°C~70°C
材質 / 顏色	PC+ABS / 白色+銀色
尺寸	79.6mm×79.6mm×21.5mm
重量	60g
認證	CE / FCC

接口

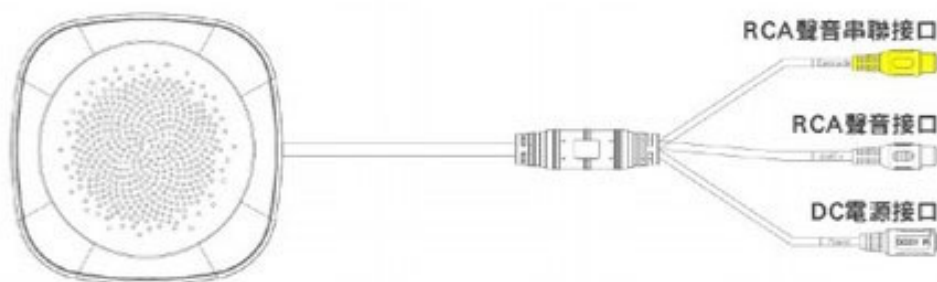

尺寸

