




- 高靈敏度全方位麥克風，呈現清晰自然的聲音
- 環境噪聲消除(ANC)技術，內建 AGC 自動增益控制電路
- 收音範圍 3 坪~45 坪

## 型號：DH-HAP320


### 規格

收音範圍	3 坪~45 坪
靈敏度	-35±2dB
頻率	20Hz~20kHz
定向特性	全方位
訊號雜訊比	65dB
動態範圍	86dB
最大可持續的聲壓	115dB SPL (1kHz · THD1%)
輸出阻抗	100Ω
輸出信號幅度	2.5Vpp/ 92dB SPL
麥克風	鍍膜電容式麥克風
工作電壓	DC12V
工作電流	60mA
工作溫度	0°C~50°C
材質 / 顏色	金屬 / 白色
尺寸	Φ80mm×20mm
重量	170g
認證	CE / FCC

### 接口

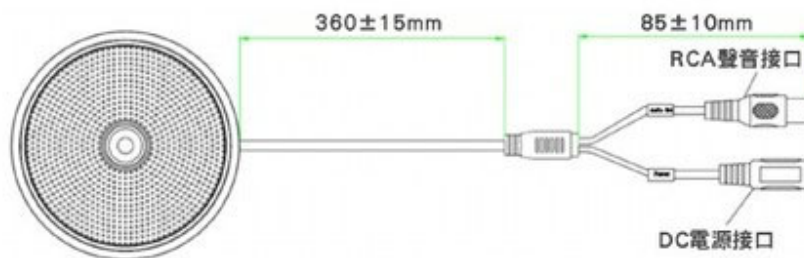

### 尺寸

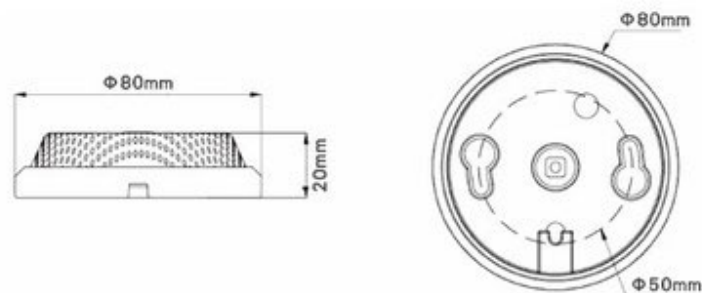

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主