




- H.264+/H.264 影像壓縮格式
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- 智慧搜尋、人臉辨識、電子圍籬、遺留/遺失物
- IP Camera 最高可支援 1200 萬畫素
- HDMI 與 VGA 影像同步輸出，最高解析度 3840×2160
- 單顆硬碟容量最大可達 8TB
- 手機遠端監控(iPhone/idmss、iPad、Android/gdmss)

型號：DR-TW9816S

系統	
主處理器	內建微處理器
操作系統	內建 LINUX
音頻&影像	
影像輸入	16 路
IP 影像輸入	16 路:16+48 up to 12Mp
影像輸出	2 組 HDMI、1 組 VGA、1 組 TV
輸出解析度	HDMI 1：3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 HDMI 2 / VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720
即時分割畫面	16 路：1、4、8、9、16、25、36
輸入/輸出	16 路 RCA 輸入/1 路 RCA 輸出
語音雙向對講	支援
影像/聲音壓縮格式	H.264+ / H.264
顯示	
錄影解析度	4MP、1080P、720P、960H、D1、HD1、BCIF、CIF、QCIF
錄影速度(主碼流)	1-9CH：4MP、1080P、720P、960H、D1、HD1、BCIF、CIF、QCIF(1~25/30fps) 其他：4MP(1~15fps),1080P,720P,960H,D1,HD1,BCIF,CIF,QCIF (1~25/30fps)
輔碼流	960H、D1、CIF、QCIF(1~25/30fps)
位元率	1~12288 Kbps
錄影模式	自動錄影/手動錄影/位移錄影/排程錄影
錄影間隔	1~60 分鐘(預設：60 分鐘)、事件前錄影：1~30 秒、事件後錄影：10~300 秒

回放和備份	
搜尋模式/影像回放功能	時間/日期/位移/警報/智慧搜尋
回放分割畫面	16 路: 1/4/9/16
備份模式	USB/網路
網路	
最多上線人數	128 位使用者
智慧手機	iPhone, iPad, Android
儲存	
內部硬碟	8 SATA(最大支援 8TB)
補助端口	
USB	4 組 USB 端口 (2 組 USB 2.0, 2 組 USB 3.0)
RS485	1 端口、PTZ 控制
電源	
電源供應	AC100V~240V、50/60 Hz
電源功耗	小於 40W(無硬碟)
環境	
工作環境	-10°C ~ +55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
結構	
尺寸	440mm×455mm×95mm
重量	9.48kg (不含硬碟)

後面板

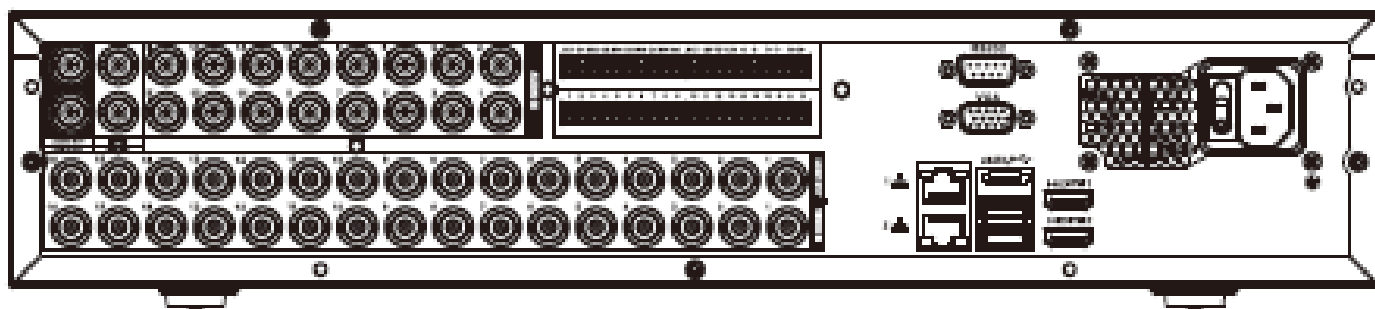

尺寸

