



- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 12 倍光學變焦 · 5.3mm~64mm
- 採用先進星光級技術 · 有效提升夜視效果
- Max. 25/30fps@1080P · 25/30/50/60fps@720P
- 120db 寬動態功能(WDR) · 3D 專業降噪技術
- IP66 防水等級 · IK10 防護等級



型號：VK-TW24212SD

### 攝像機

攝像元件	1/2.8" STARVIS™ CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2Megapixels
掃描系統	Progressive
電子快門速度	1/4s~1/30,000s
最低照度	彩色：0.005Lux@F1.6 · 黑白：0.0005 Lux@F1.6
信號雜訊比	高於 50dB
紅外線	N/A

### 鏡頭

焦距	5.3mm~64mm
光圈值	F1.6~F3.0
視野角度	H：58.2°~4.8°
光學變焦	12x
對焦模式	自動 / 手動
最短對焦距離	100mm~1000mm(近焦~遠焦)

### PTZ

水平範圍	0°~360°連續旋轉
水平控制速度	0.1°~300°/s
垂直範圍	-2°~90° · 自動翻轉 180°
垂直控制速度	0.1°~120°/s
預設點	300 個預設點位置
PTZ 模式	5 巡跡 · 8 巡航 · 自動水平轉動 · 自動掃描
速度設定	支援人性化焦距調整 · 速度自動匹配功能
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視

### 影像

解析度	1080P(1920×1080) · 720P(1280×720)
影像輸出	1 路 BNC HDCVI 輸出 or CVBS 輸出(切換)

日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
------	--------------

OSD 選單	支援
--------	----

背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)
------	--------------------------

白平衡	Auto / ATW / Indoor / Outdoor / Manual
-----	--

增益控制	自動 / 手動
------	---------

雜訊抑制	2D/3D 降噪
------	----------

數位放大	16x
------	-----

翻轉	180°
----	------

影像遮蔽	最多 24 組區域
------	-----------

### 接口

影像	1 路
----	-----

聲音	1 路輸入接口
----	---------

RS485	1 組
-------	-----

警報	2 輸入/1 輸出
----	-----------

### 電源

電源供應	AC24V 1.5A(±10%)
------	------------------

電源功耗	10W
------	-----

### 環境

工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 90%
------	------------------------

防水等級	IP66
------	------

防破壞等級	IK10
-------	------

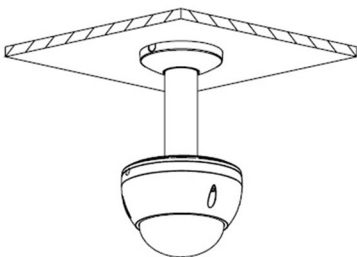

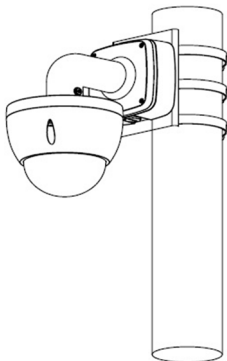

### 外觀

主體材質	金屬
------	----

尺寸	Φ170mm×155mm
----	--------------

重量	1.8kg
----	-------

## 安裝示意圖

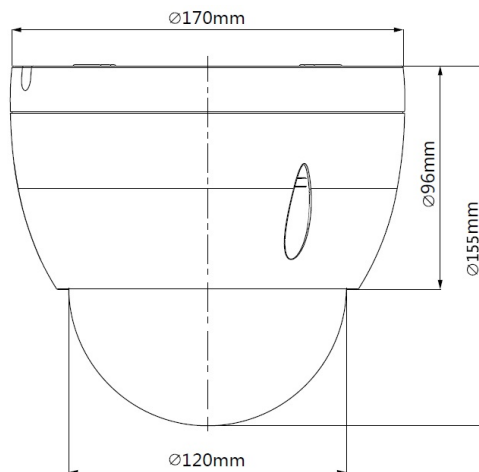
天花板安裝	電源盒安裝
PFA102+PFB300C	PFA102+PFB302S
	
電線桿安裝	角落安裝
PFA102+PFB302S+PFA150	PFA102+PFB302S+PFA151
	

## 配件



AC24V/1.5A  
Power Supply

## 尺寸



## 選購配件



PFB302S  
Wall Mount



PFA102  
Mount Adapter



PFB300C  
Ceiling Mount



PFA150  
Pole Mount



PFA151  
Corner Mount