



- 1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS
- H.265 & H.264 雙流編碼
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- IVS 智慧型影像監控·絆網、入侵、篡改檢測、場景變化警示
- 寬動態功能(DWDR)、ICR 日夜切換
- 3D 專業降噪技術、自動白平衡、自動增益、背光補償
- 遠端網路監控：Web viewer、CMS(DSS/PSS)、DMSS
- 紅外線距離 30 米·IP67 防水等級·PoE

型號	VK-TWIP2130DW
----	---------------

<b>攝像機</b>	
攝像元件	1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V)
RAM/ROM	256MB/128MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	0.08Lux / F2.0 (Color · 1/3s · 30IRE) 0.3Lux / F2.0 (Color · 1/30s · 30IRE) 0 Lux / F2.0 (IR ON)
信號雜訊比	高於 50dB
紅外線距離	距離可達 30 米
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED	12 顆 IR LED
<b>鏡頭</b>	
鏡頭類型	固定
安裝類型	固定式
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H : 92° · V : 50°
對焦控制	固定
關閉對焦距離	0.9m
<b>平移 / 傾斜 / 旋轉</b>	
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°
<b>智能分析</b>	
事件觸發	移動偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常
<b>影像</b>	
壓縮	H.265 / H.264H / MJPEG(子碼流)
智能編碼	支援 H.265+ / H.264+
串流能力	雙串流
解析度	1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、 D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、 CIF(352×288/352×240)
張數	主碼流：1080P(1~25/30fps) 子碼流：D1 (1~25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)

### 選購配件




PFB203W  
L型壁掛支架



PFA-152-E  
路燈(圓柱)支架




PFA136  
接線盒




PFA130-E  
接線防水盒

型號	VK-TWIP2130DW
位元率	H265 : 12K~6400Kbps · H264 : 32K~10240Kbps
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區 矩形
重點區域	關/開 · 4 區
電子圖像	支援
Smart IR(智慧型紅外線)	支援
數位放大	16 倍
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 4 區 矩形
<b>聲音</b>	
壓縮	N/A
<b>網路</b>	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	HTTP、HTTPs、TCP、ARP、RTSP、RTP、RTCP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、Bonjour、IEEE 802.1x、Multicast、ICMP、IGMP、TLS
接入標準	ONVIF Profile、API
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	10 Users / 20 Users
存儲功能	NAS、PC
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧型手機監控	IOS、Android
<b>電源/環境/外觀</b>	
電源供應	DC12V、PoE(802.3af)(Class 0)
電源功耗	< 5.5W
工作環境	-30°C~+60°C · 相對濕度小於 95%
防水等級	IP67
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	Φ108mm×84.9mm
重量	0.23KG


## 安裝運用

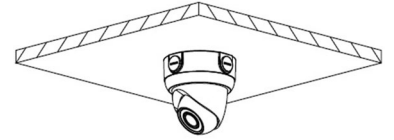

PFA136  
天花板安裝



PFB203W  
壁掛式安裝

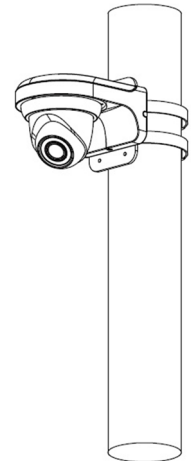

PFB203W+PFA152-E  
立柱安裝

## 尺寸

