



- 1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS
- H.265 & H.264 雙流編碼
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- IVS 智慧型影像監控，絆網、入侵、篡改檢測、場景變化警示
- 寬動態功能(DWDR)、ICR 日夜切換
- 3D 專業降噪技術、自動白平衡、自動增益、背光補償
- 遠端網路監控：Web viewer、CMS(DSS/PSS)、DMSS
- 紅外線距離 30 米、IP67 防水等級、PoE

型號：VK-TWIP2130FW

攝像機		張數	
攝像元件	1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS	主碼流：1080P(1~25/30fps)	
有效像素	1920 ( H ) x1080 ( V )	子碼流：D1 (1~25/30fps)	
RAM/ROM	256MB/128MB	位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
掃描系統	Progressive	比特率	H.264：32K~10240Kbps H.265：12K~6400Kbps
電子快門	自動/手動，1/3~1 / 100,000s	日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
最低照度	0.08Lux / F2.0 (Color，1/3s · 30IRE) 0.3Lux / F2.0 (Color，1/30s · 30IRE) 0 Lux / F2.0 (IR ON)	背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
信號雜訊比	高於 50dB	白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
紅外線距離	距離可達 30 米	增益控制	自動 / 手動
IR 開/關控制	自動 / 手動	雜訊抑制	3D 降噪
紅外線 LED	18 顆 IR LED	動態偵測	關/開 · 4 區 矩形
鏡頭		重點區域	關/開 · 4 區
鏡頭類型	固定	電子圖像	支援
安裝類型	Board-in	Smart IR	支援
鏡頭選擇	3.6mm	數位放大	16 倍
最大光圈	F2.0	翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
視野角度	H：92° · V：50°	鏡像功能	關/開
對焦控制	固定	隱私遮罩	關/開 · 4 區 矩形
關閉對焦距離	0.9m	聲音	
平移 / 傾斜 / 旋轉		壓縮	N/A
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°	網路	
智能分析		網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
事件觸發	移動偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常	通訊協定	HTTP、HTTPs、TCP、ARP、RTSP、RTP、RTCP、 UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、 PPPoE、IPv4/v6、QoS、UPnP、 NTP、RTP、RTSP、RTMP、RTMPE 802.1x、Multicast、 ONVIF Profile-A、P2P
IVS	絆網、入侵	接入標準	ONVIF Profile-A、P2P
影像		串流傳輸方式	單播 / 組播
壓縮	H.265 / H.264H / MJPEG(子碼流)	最多預覽人數	10 Users / 20 Users
智能編碼	支援 H.265+ / H.264+	存儲功能	NAS、PC
串流能力	雙串流	瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari
解析度	1080P(1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA(640×480) · CIF(352×288/352×240)	管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
		智慧型手機監控	IOS、Android

## 電源/環境/外觀

電源供應 DC12V · PoE(802.3af)(Class 0)

電源功耗 < 5.5W

工作環境 -30°C~+60°C · 相對濕度小於 95%

防水等級 IP67

主體材質 金屬

尺寸  $\Phi 70\text{mm} \times 164.7\text{mm}$

重量 0.38KG

## 選購配件



PFA134  
Junction Box




PFA152-E  
Pole mount



PFA151  
Corner mount

## 安裝方式

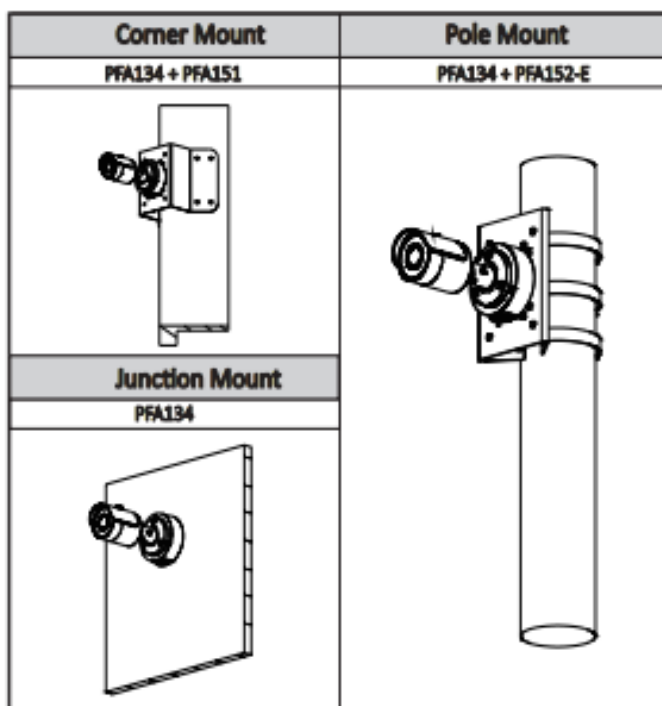

## 尺寸

