



- 1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS
- H.265 & H.264 三流編碼 · 50/60fps@1080P(1920×1080)
- IVS 智慧型影像監控 · 120dB 寬動態功能(WDR) · ICR 日夜切換
- 3D 專業降噪技術 · 自動白平衡 · 自動增益 · 背光補償
- 遠端網路監控 : Web viewer · CMS(DSS/PSS) · DMSS
- 3.6mm 固定鏡頭 ( 6mm · 8mm · 12mm 可選 )
- 支援 Micro SD 存儲
- 紅外線距離 80 米 · IP67 防水等級 · IK10 防暴等級 · PoE

型號	VK-TWIP2431FW-T
<b>攝像機</b>	
攝像元件	1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V)
RAM/ROM	256MB/32MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	0.009Lux / F1.6 (Color · 1/3s · 30IRE) 0.07Lux / F1.6 (Color · 1/30s · 30IRE) 0 Lux / F1.6 (IR ON)
信號雜訊比	高於 50dB
紅外線距離	距離可達 80 米
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED	4 顆 IR LED
<b>鏡頭</b>	
鏡頭類型	固定
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	3.6mm (6mm, 8mm, 12mm 可選)
最大光圈	F1.6
視野角度	H : 87° · V : 46°
對焦控制	固定
關閉對焦距離	1.2m(2.4m, 4m, 8.6m)
<b>平移 / 傾斜 / 旋轉</b>	
範圍	水平 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 0°~360°
<b>智能分析</b>	
IVS	絆線入侵 · 區域入侵 · 物品遺留/遺失
先進智能功能	人臉偵測
<b>影像</b>	
壓縮	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
串流能力	3 串流
解析度	1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)
張數	主碼流 : 1080P (1~50/60fps) 子碼流 : D1(1~50/60fps) 第三碼流 : 1080P(1~25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)

### 選購配件



PFA-152-E  
路燈(圓柱)支架




PFA135  
接線盒




LR1002  
ePoE 同軸轉換器

型 號	VK-TWIP2431FW-T
位元率	H264 : 24K~10240Kbps · H265 : 14K~9984Kbps
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域	關/開 · 4 區
Smart IR(智慧型紅外線)	支持
數位放大	16 倍
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 4 區矩形
<b>聲音</b>	
壓縮	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
<b>網路</b>	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP;TLS
接入標準	ONVIF · PSIA · CGI
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	10 Users / 20 Users
存儲功能	NAS · PC · Mirco SD 卡(最大容量 128GB)
瀏覽器	IE · Chrome · Firefox · Safari
管理軟體	Smart PSS · DSS · Easy4ip
智慧型手機監控	IOS · Android
<b>接口</b>	
聲音	1 輸入 · 1 輸出
警報	1 輸入(5mA 5VDC) · 1 輸出(300mA 12VDC)
<b>其它</b>	
電源供應	DC12V · PoE(802.3af)(Class 0)
電源功耗	DC12V: 2.8W, 9.8W(IR On) PoE: 3.4W, 12W(IR On)
工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 95%(無凝結)
防水等級 / 防暴等級	IP67 / IK10
主體材質	金屬
尺寸	244.1mm×79mm×75.9mm
重量	0.815KG

## 安裝運用

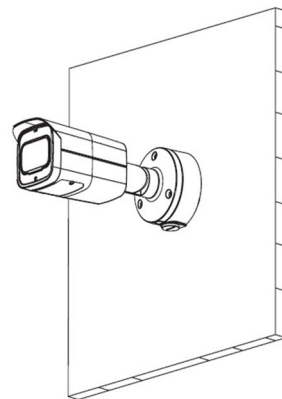

PFA135  
壁掛式安裝

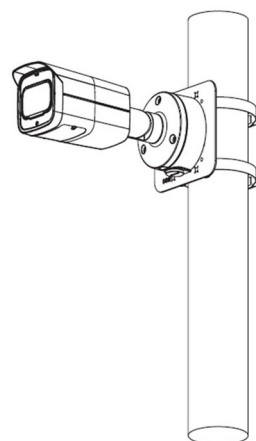

PFA135+PFA152-E  
立柱安裝

## 尺寸

