

## 門口對講機聲音模組 HEP-28



### 操作方式：

1. 訪客根據住戶名牌按下該住戶之”呼叫”鍵後，會有回鈴聲傳出，表示已接通。
2. 通話時間為2分鐘，若通話超過2分鐘，本系統會自動切斷通話，若要繼續通話請重新按下”呼叫”鍵即可再延長2分鐘。


### 功能及特點：

1. 數位佈線，接線簡單，系統穩定
2. 單鍵操作，數位傳輸，使用簡單
3. 鋁合金防雨結構(防水等級:3 )
4. 與室內機對講機具雙向通話功能
5. 可依實際需要搭配數個HCP-32門口機數位面板
6. 分離式設計，可彈性搭配

### 規格：

電源電壓	DC 12V
周圍溫度	-5°C ~ 44°C
操作時間	2分鐘後自動切斷通話
外觀材質	鋁合金
通話方式	雙向通話
防水等級	3
戶數容量	配合按鍵模組
使用方式	需配合HCP-32-A 或 HCP-3224-A
安裝方式	超薄壁掛式
外型尺寸	高304 × 寬110 × 厚38 mm

## HCP-32B 門口機數位面板

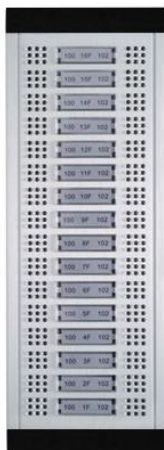

### 操作方式：

1. 訪客根據住戶名牌按下該住戶之”呼叫”鍵後，會有回鈴聲傳出，表示已接通。
2. 通話時間為2分鐘，若通話超過2分鐘，本系統會自動切斷通話，若要繼續通話請重新按下”呼叫”鍵即可再延長2分鐘。

### 功能及特點：

1. 單鍵操作，數位傳輸
2. 一戶一按鍵，操作簡單
3. 嵌入式銘板，可自行印上門牌號碼或住戶姓名
4. 鋁合金防雨結構，銘牌具背光顯示
5. 每只HCP-32具32只按鍵，搭配單按鍵系列之門口主機使用
6. 壁掛式安裝
7. 分離式設計，可彈性搭配

### 規格：

電源電壓	DC 12V
周圍溫度	-5°C ~ 44°C
操作時間	2分鐘後自動切斷通話
外觀材質	鋁合金
防水等級	3
戶數容量	32戶
使用方式	需配合HEP-28-A 或 HVP-29-A
安裝方式	超薄壁掛式
外型尺寸	高304 × 寬110 × 厚38 mm