




- 控制產品：快速球、DVR、網路視頻服務器
- 三維搖桿控制 PTZ 功能
- 預設位置、自動掃描、自動平移、自動巡視和圖案輔助功能
- 螢幕選單和用戶操作程序提示
- 可由 USB 連接到 Smart PSS
- RJ45、RS485、RS422、USB、RS232

### 型號：KB-1000

| 規格   |   |
|------|---|
| 按鍵面板 | 按鍵式   |
| 搖桿控制 | 3 維控制、速度控制、扭轉、回中心點                                |
| 連接   | RJ45、RS485、RS422、USB、RS232                        |
| 鍵盤通訊 | 直接模式、網路模式   |
| 直接模式 | RS232、RS485                                       |
|      | DVR 協議：DH2  |
|      | 球機協議：DH-SD、PELCO-D、PELCO-P、PELCO-D1....等          |
| 網路模式 | RJ45  |
|      | DVR/網路球機：IP 位置、Port、協議                            |
| 顯示螢幕 | LCD · 75.2mm×33.85mm                              |
| 電源輸入 | DC12V 1000mA                                      |
| 電源功耗 | 5W  |
| 工作溫度 | -10°C~+55°C                                       |
| 大氣壓力 | 86kpa~106kpa                                      |
| 尺寸   | 330mm×160(140)mm×37.5(21)mm(W×D×H) · 高度(含搖桿)100mm |
| 重量   | 2.5kg   |

### 接口名稱

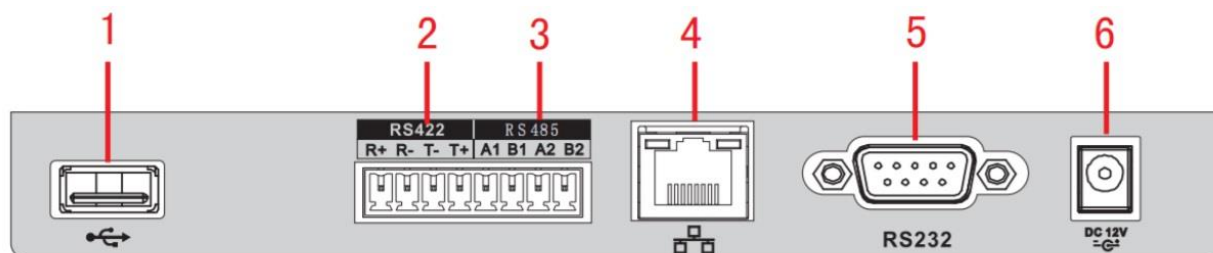

| 項目 | 接口名稱  |
|----|-------|
| 1  | USB   |
| 2  | RS422 |
| 3  | RS485 |
| 4  | RJ45  |
| 5  | RS232 |
| 6  | Power |